


図面

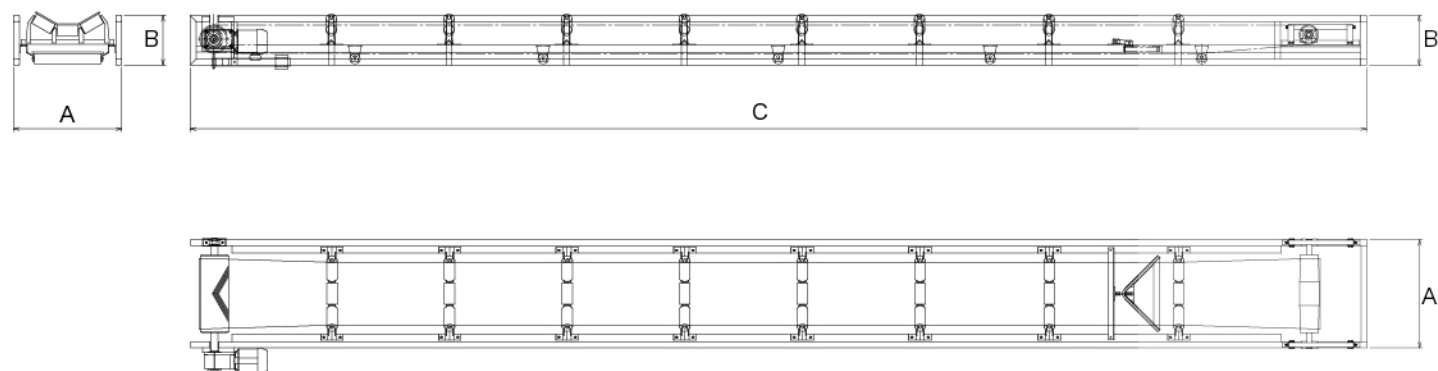

仕様書

型 式			コンベヤベルト	最大運搬能力		モーターブリー		油圧モーター		ベルト速度 (m/min)		サイズ
型式	ベルト幅 (mm)	機長 (m)	ベルト幅(mm)× 張力(kg/cm)× 長さ(mm)	50Hz	60Hz	出力(KW)	電源	出力 (kgf/cm)	油 圧	50Hz	60Hz	A×B×C (mm)
HB HBO	450	7	450×160×13800	60	68 (97)	1.5	3相 220/200V 50/60Hz	100	油 圧	50 60	60 70	800×370×7000
		10	450×160×19800									800×370×10000
		12	450×160×23700									800×370×12000
		15	450×160×29700									800×370×15000
HB HBO	600	7	600×160×13800	115	130 (162)	2.2	3相 220/220V 50/60Hz	100	油 圧	50 60	60 70	900×370×7000
		10	600×160×19800									900×370×10000
		12	600×160×23700									900×370×12000
		15	600×160×29700									900×370×15000
HB HBO	750	7	750×160×13800	211	240 (300)	ギヤード モーター 2.2	3相 220/220V 50/60Hz	210	油 圧	50 95	60 110	1050×465×7000
		10	750×160×19800									1050×465×10000
		12	750×160×23700									1050×465×12000
		15	750×160×29700									1050×465×15000
HB HBO	900	7	900×160×13800	313	355 (445)	ギヤード モーター 2.2	3相 220/220V 50/60Hz	210	油 圧	50 95	60 110	1400×620×7000
		10	900×160×19800									1400×620×10000
		12	900×160×23700									1400×620×12000
		15	900×160×29700									1400×620×15000

- 防錆耐久性抜群の溶融亜鉛メッキ製。
- 粘土等付着性の強い物を完全に除去するチップクリーナー。
- 搬送物ベルト滑り防止の中寄ベルト仕様。
- 全機種ソリッド脚標準装備。
- 油圧式は5メートルホースクイックカブラ標準装備。
- 電動式は10メートルキップタイヤ標準装備。
- 本機は予告なしに仕様を変更する場合があります。ご了承願います。

販売元

製造元



HAYASHI IRONWORKS 有限会社 林製作所

〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目9-6
TEL/06-6583-1415(代) FAX/06-6583-1451
<http://www.hayashi-perfect.co.jp/>

無敵になる。

効率的な現場をつくる

砂利、碎石、土砂等あらゆるバラ物の搬送

BELT CONVEYOR

ベルトコンベヤー HB/HBO



HAYASHI IRONWORKS

有限会社 林製作所

設置場所を選ばない、あらゆる現場で効率と機能を重視した設計。

砂利、碎石、土砂、コンクリート、ガラスなどさまざまなバラ物の搬送用ベルトコンベヤー。

**ハイスペックなベルトコンベヤー
あらゆる現場で威力を発揮します。**

形 式 HB:電動駆動タイプ HBO:油圧駆動タイプ

用 途 砂利、碎石、土砂等あらゆるバラ物の搬送

3.2×50×50角の
超強力パイプフレームを採用！

土木建設作業現場等の取り扱いの
激しい現場に対応。

全機種ソリッド脚標準設備。

豊富なバリエーション

滑り防止の中寄ベルト仕様。

現場に
対応力を

電源のない作業現場でも、動きます！

油圧式、電動タイプ、エンジンタイプの3種類の駆動システムを採用しております。
これにより、電源のない作業現場では土木建設機械から油圧源を取り出すなど、設
置場所を選びません。



安心メンテナンス
✂ **保証**

ローン購入
¥ **可能**

出張デモサービス
🚛 **実施中**