



形状 form


●HSNR4×8 BC付外形図

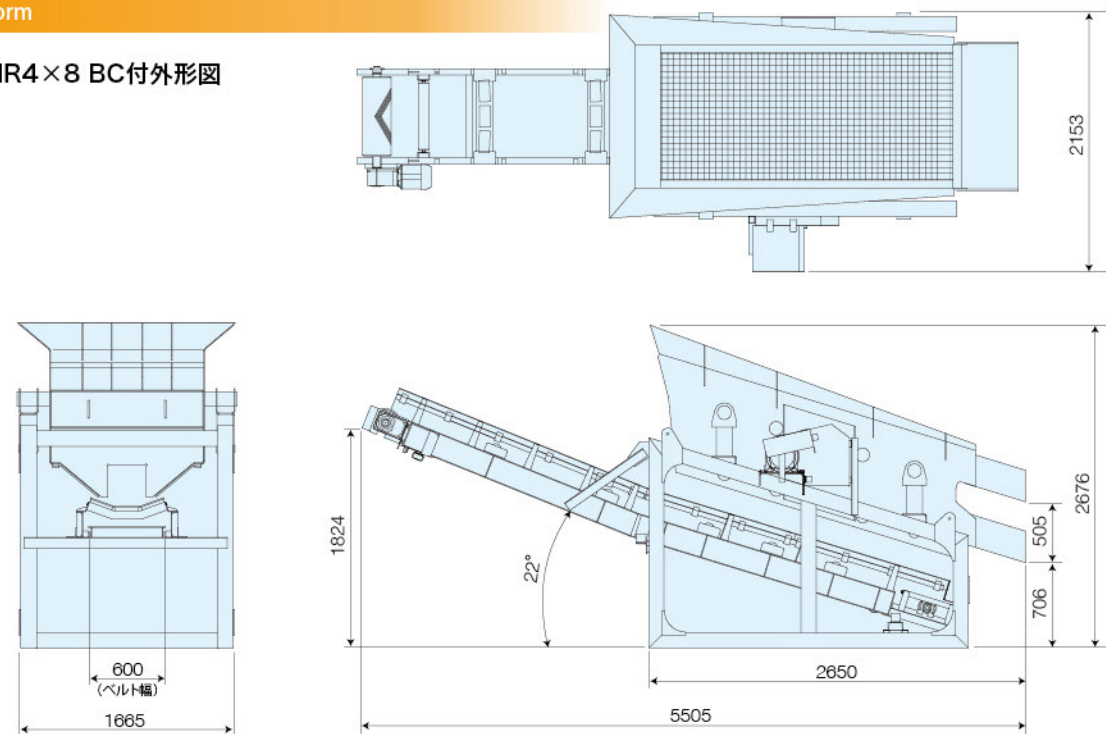

●HSNR3×6 BC付外形図

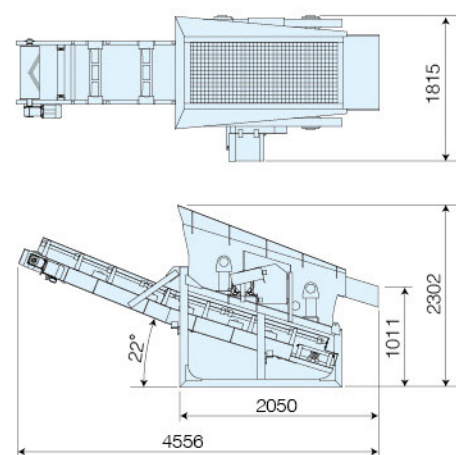

●HSNR5×10 BC付外形図

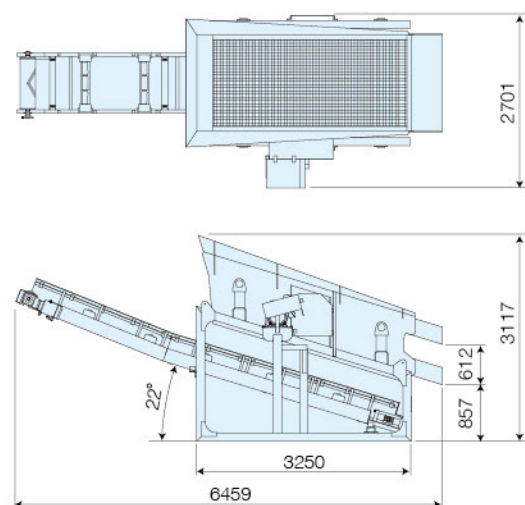

仕様

型式	定格出力		スクリーンサイズ (mm)	重量 (t)	篩目間		傾斜角(度)	
	電動	油圧			上段	下段		
3×6	篩 : 3相 200V 5.5kW/4P コンベア : 3相 200V 1.5kW/4P	取り付け機種 により変動	900×1800	1.8	任意	—	17	
3×8	篩 : 3相 200V 5.5kW/4P コンベア : 3相 200V 1.5kW/4P		900×2400	2.5		—		
4×8	篩 : 3相 200V 7.5kW/4P コンベア : 3相 200V 2.2kW/4P		1200×2400	3.0		任意		
4×10	篩 : 3相 200V 7.5kW/4P コンベア : 3相 200V 2.2kW/4P		1200×3000	3.5				
4×12	篩 : 3相 200V 7.5kW/4P コンベア : 3相 200V 2.2kW/4P		1200×3600	4.0				
5×10	篩 : 3相 200V 11kW/4P コンベア : 3相 200V 3.7kW/4P		1500×3000	4.5				
5×12	篩 : 3相 200V 11kW/4P コンベア : 3相 200V 3.7kW/4P		1500×3600	5				
5×14	篩 : 3相 200V 11kW/4P コンベア : 3相 200V 3.7kW/4P		1500×4200	5.5				

●6×14、6×16、6×18、7×16、7×20、8×16、8×20、9×16、9×20、10×20、10×24についてはお問合せください。

●本機は予告なしに仕様を変更する場合があります。ご了承願います。

<http://www.hayashi-perfect.co.jp/>

有限会社 林製作所

〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目9-6

TEL/06-6583-1415(代) FAX/06-6583-1451



有限会社 林製作所

稼働状況を動画で
ご覧になれます

加振力段違い

あらゆる現場で驚異の性能を発揮するハイスpek振動フルユニット

PERFECT SCREEN UNIT

パーフェクトスクリーンユニット

PERFECT SCREEN UNIT

パーフェクトスクリーンユニット

Perfect point
1

当社独自の駆動システムによるパワフルな加振力での確かな粒度選別!
※油圧駆動タイプもあります。

Perfect point
2

排出口・下部シュートにゴム素材を使用し、居付き防止とスムーズな排出を実現!

Perfect point
3

ホッパー投入口の拡張により、投入物の付着防止・重機での投入が便利です。

Perfect point
5

ハイスピードコンベヤー搭載で処理能力を大幅にアップ!

作業性/操作性/多様性 パワーの全てを追求した先進モデル

作業性



碎石、土砂等あらゆるバラ物の粒度選別に威力を発揮。

●パワフルな加振力による強力選別

(当社従来機比較:1.5倍)

●処理速度アップ

ハイスピードコンベヤーの搭載により、処理速度がアップしました。

●大幅な軽量化を実現

軽量設計で設置が簡単、パワーショベルで楽々積み下ろしが可能。

操作性



シンプルで扱いやすい、操作パネル

●正転、逆転の切り替えにより滞留時間の調節が可能

操作パネルは扱いやすく、正転・逆転の切り替えにより滞留時間の調節が可能です。

多様性



Variety

バリエーション多彩なタイプで、あらゆる現場に対応

●豊富なバリエーション

豊富なバリエーションが揃っているので、あらゆる現場のニーズに対応いたします。

●油圧駆動タイプも

お手持ちの重機の油圧源を、取り出す油圧駆動タイプもあります。

Perfect point
4

コンベヤーのグリスアップを簡易化し、架台の軽量化を実現!



レンタル
OK!

現場の
コスト削減

細かくすれば、 処理料が断然お得!

実は混合廃棄物の70%は土で出来ています。パーフェクトスクリーンユニットなら協力選別で廃棄物を細かくします。廃棄物を細かくするという事は、今まで高かった廃棄物処理料金が安くなり、現場のコストを大幅に下げる事が可能になります。



全てにパーフェクトを追求して誕生した先進モデル「パーフェクトスクリーンユニット」

