



Perfect soil blender

形状 form

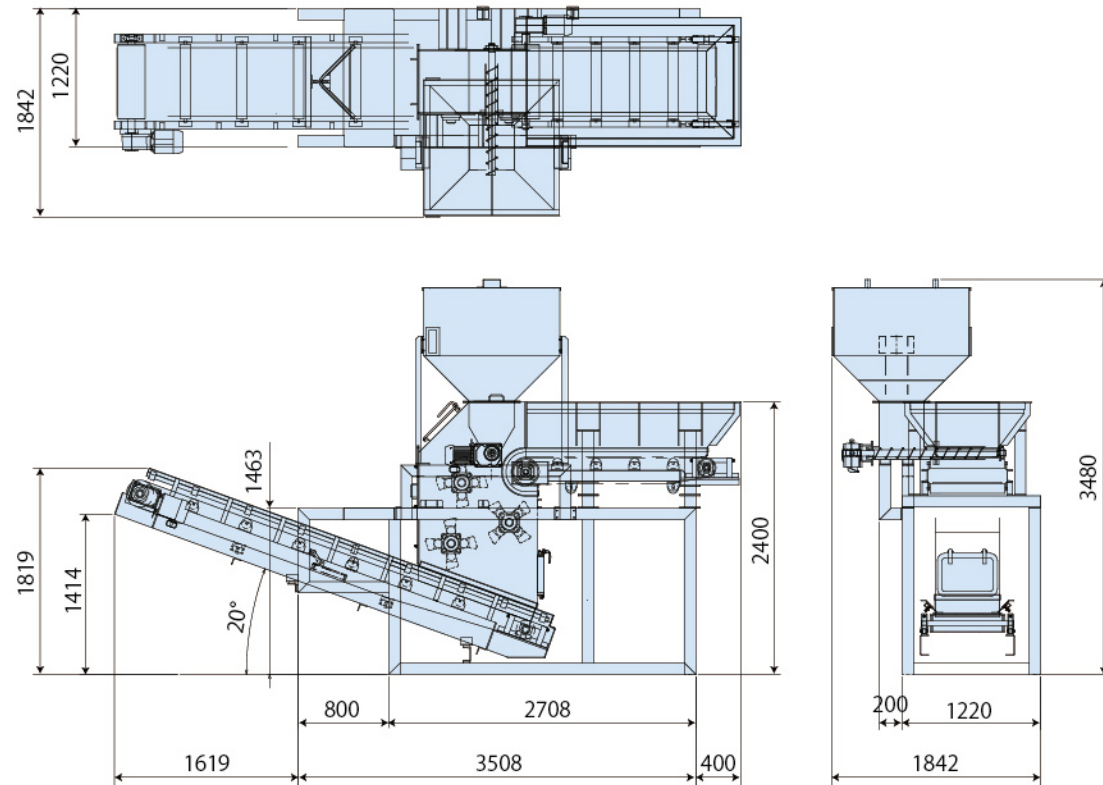

●オプション

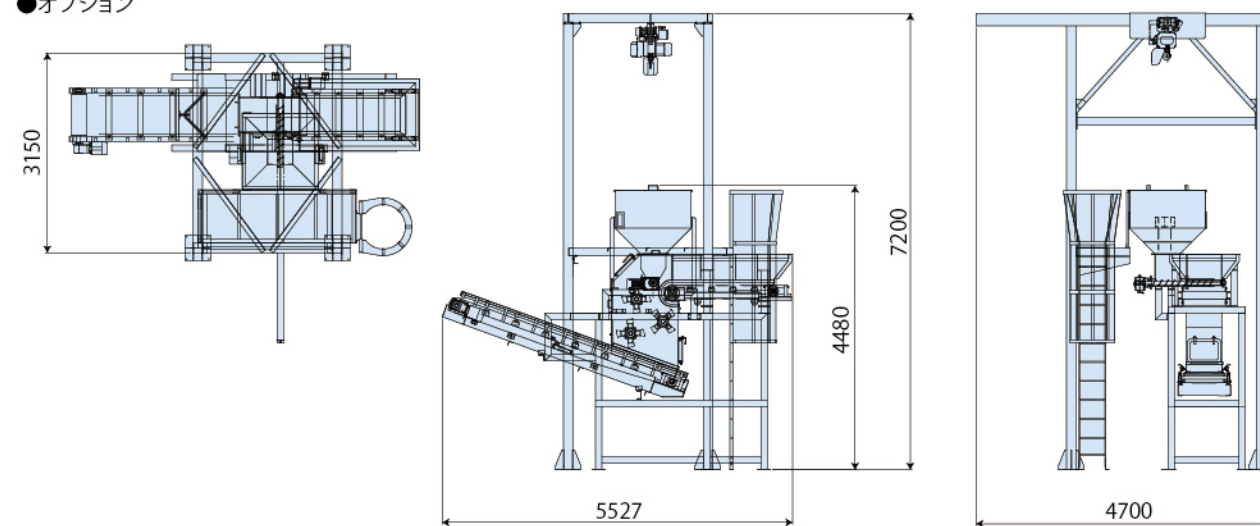

仕様 spec

サイズ	全長 5527mm × 全幅 3150mm × 高さ 4480mm	最大異物塊寸法 ※2	100 mm
作業量設定範囲 ※1	20 ~ 40 m ³ /h	固化材ホツパ容量	1.25 m ³
混合方式	3 軸ロータリーハンマ	固化材供給量	0.2 ~ 2.0 m ³ /h
原料土ホツパ容量	1.3 m ³	固化材供給量調節範囲 ※3	5 ~ 54 kg/min

※1 投入する土の種類・作業条件により異なります。

※2 レキ等の異物を多く投入すると本体の寿命が低下する場合がありますので、できる限り除去してください。

※3 作業量との組合せで制限があります。

●本機は予告なしに仕様を変更する場合があります。ご了承願います。



有限会社 林製作所

〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目9-6

TEL/06-6583-1415(代) FAX/06-6583-1451

<http://www.hayashi-perfect.co.jp/>



省スペースポータブル土質改良機!

PERFECT SOIL BLENDER

パーフェクトソイルブレンダー



有限会社 林製作所



PERFECT SOIL BLENDER

パーフェクトソイルブレンダー

ポータブル土質改良機。



安全性 SAFETY 人に優しく配慮した充実の装備。

- 非常停止ボタンで全停止
非常停止ボタンを本体左右側面、操作パネル脇に装備しています。
- 保護装置の作動
異常時にはランプによって警告し、自動停止します。

操作性 OPERATION シンプルな操作で、ワンマンオペレーションが可能。

- ワンマンオペレーションが可能
操作パネルは1箇所集中型で、異常時にはランプによって警告し自動停止するので、ワンマンオペレーションが可能です。
- 1トンフレコンで投入可能な固化材ホッパ




建設発生土

Before



土質改良土

After

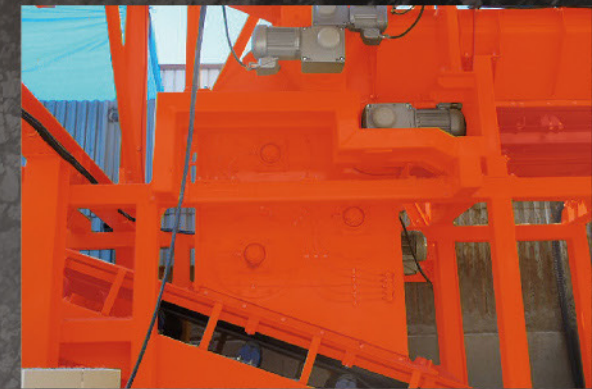


作業性 WORK あらゆる建設発生土を効率的、且つ高品質に改良。

- 驚異の混合能力
本体には建設発生土を瞬間的にほぐす、混合性能に優れた3軸ロータリーハンマを採用。粘性の高い土や高含水比土からローム、レキ混じり土まであらゆる建設発生土を、高品質な土質に改良することができます。また、ハンマは揺動式なので、レキが混入しても詰まりにくい構造です。
- 固化材供給量をワンタッチで調整
固化材供給量は、ダイヤル操作によりワンタッチで広範囲に調節できます。また、原料土の供給量も同様にコントロール可能なので、任意の強度の改良土が製造できます。

固化材供給量調節範囲 20~180kg/m³

利便性 SCONVENIENCE

周辺機器と組み合わせることでシステム化が容易に実現。

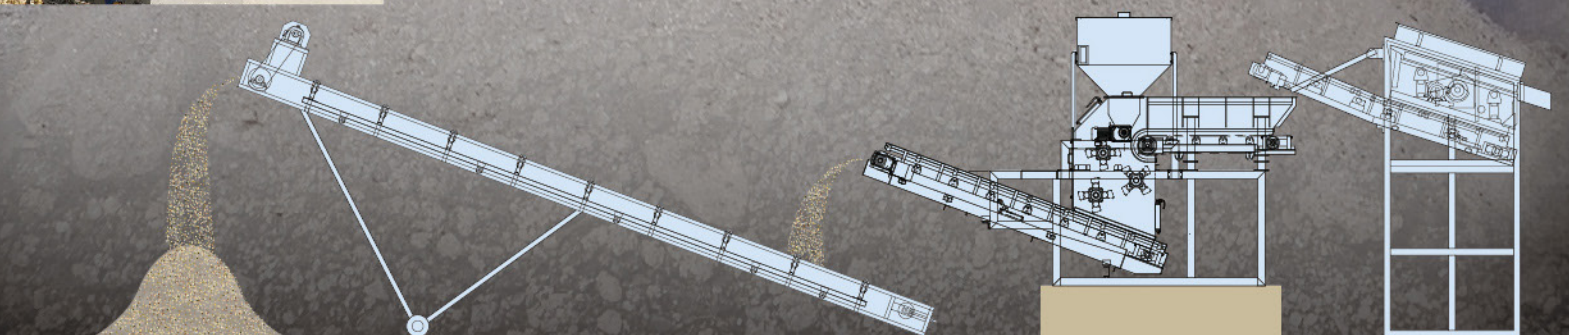

レンタル
OK!

