


Perfect swing screen

形状 form

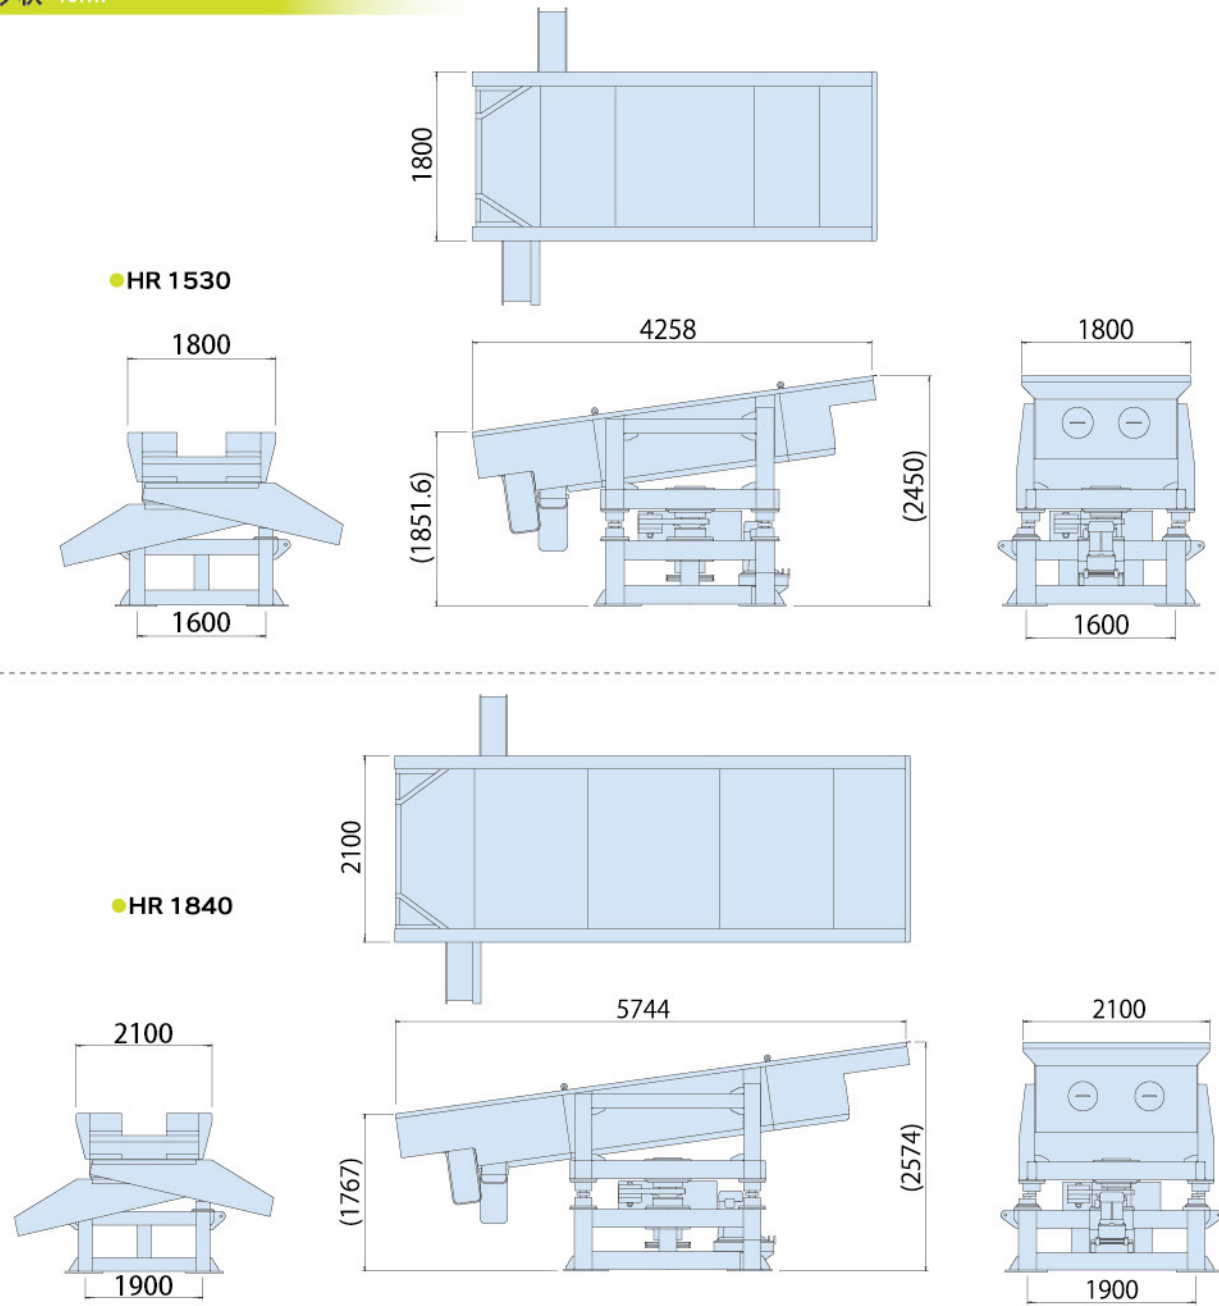

仕様 spec		HR 1530	HR 1840
型式		HR 1530	HR 1840
フルイ面積 幅×長さ (mm)		1500×3000	1800×4000
篩目開 (mm)	上段パンチング	φ25～φ80	φ20～φ100
	下段パンチング	φ5～φ20	φ5～φ20
回転数 (rpm)		130～150	130～150
振幅 (mm)		100	100
処理能力 (m ³ /h) (木材実容積換算)		30～60	30～120
定格出力 (KW/P)		3相・200V 5.5kw 1/5	3相・200V 7.5kw 1/5
本体重量 (kg)		5000	6200

- 処理能力はφ40mmパンチングプレート・チップサイズφ20mm時の値を示します。
- 篩目開とチップサイズ及びオーバーサイズの比率によって処理能力も変わります。
- 本機をチップ以外の篩として、使用する場合はお問合わせ下さい。
- 本機は予告なしに仕様を変更する場合があります。ご了承願います。
- 現場の仕様により改造も承ります。担当者にご確認ください。



有限会社 林製作所

〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目9-6
TEL/06-6583-1415(代) FAX/06-6583-1451

<http://www.hayashi-perfect.co.jp/>

賢者の 円動。

抜群の処理能力・耐久性！



振動機では困難な選別もスムーズに処理！

PERFECT SWUNG SCREEN

パーフェクトスイングスクリーン



有限会社 林製作所

