


パーフェクトインパクト HI-15R の形状

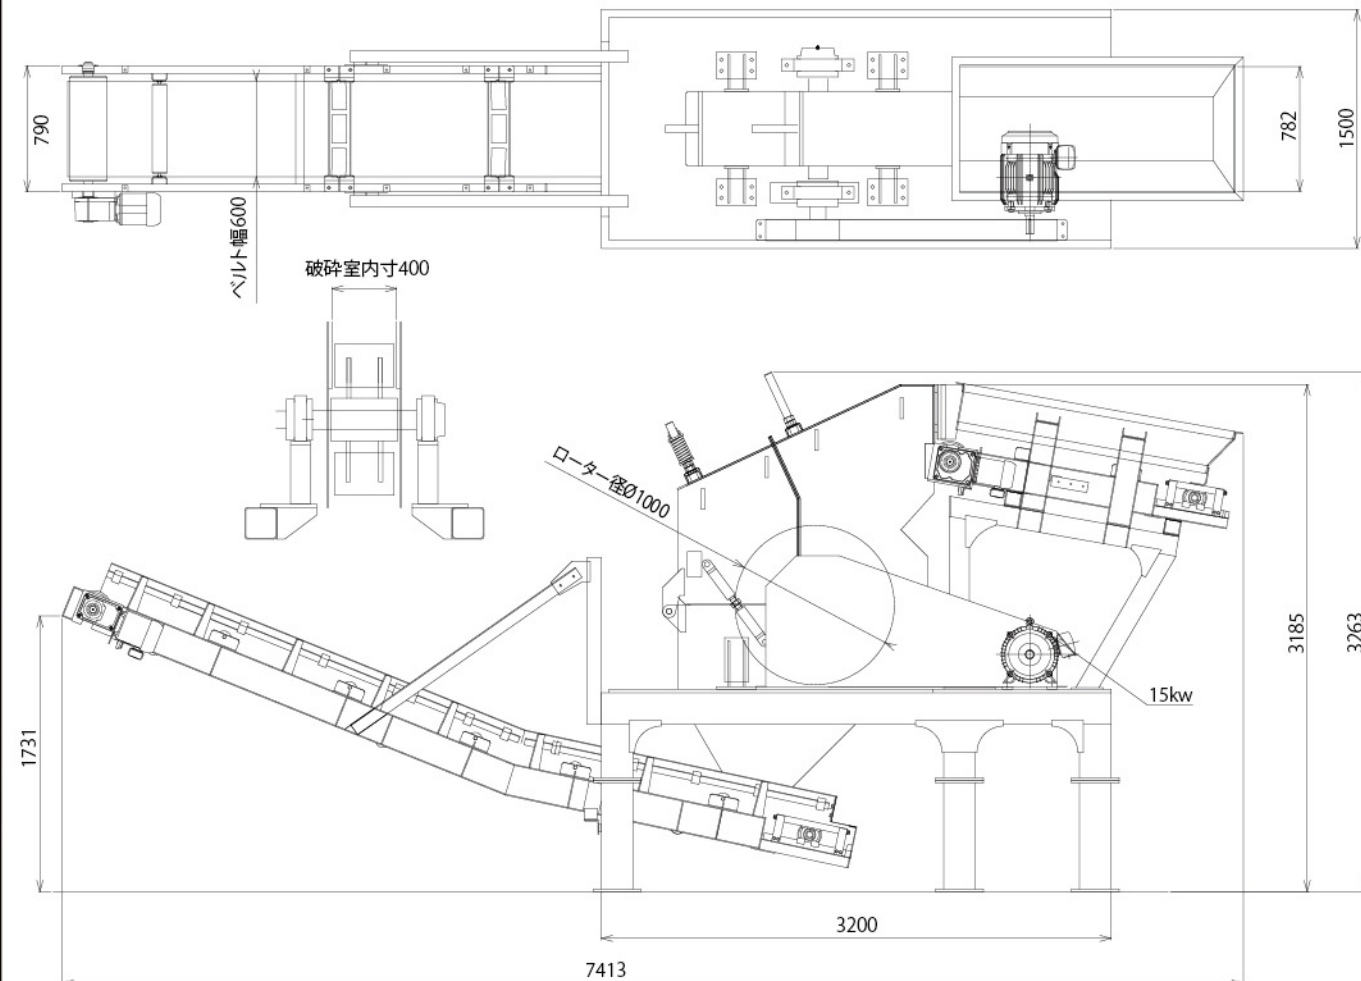

主な用途

●レンガ ●アスファルト ●コンクリートなどガレキ類

電源

●3相200V

仕様

型 式	ローターサイズ (mm)	最大投入塊 (mm)	周速	動力 (kW)	処理能力 (t)
HI-15R	Ø1000×370L	300×300×厚250	25~40m/s	15	3.5~5

※破砕処理物の性状(主に硬度)により回転数の設定を行い、希望産物粒度に応じてグレートサイズを設定します。

※改良のため本仕様は予告なく変更する事がありますのであらかじめご了承ください。

※本機械のご仕様に際しましては、取扱説明書記載事項を遵守の上ご使用願います。

衝撃の 破砕力。



コンパクト設計で大きな破砕比を実現

衝撃破砕であらゆるガレキ類を破砕する!コンパクトクラッシャーユニット

PERFECT IMPACTOR

パーフェクトインパクト HI-15R



有限会社 林製作所

〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目9-6

TEL/06-6583-1415(代) FAX/06-6583-1451




<http://www.hayashi-perfect.co.jp/>



有限会社 林製作所

あらゆるガレキ類を破碎し、優れた粒形の製品が得られます。 しかも、コンパクトで据付が容易。パーフェクトインパクト登場

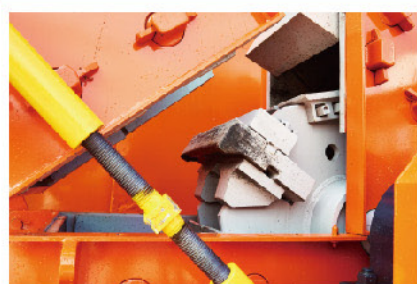

解体現場での使用を
想定した打撃板の
粘性を強化。
鉄筋等の混入もOK。

レンタル
OK!

省電力に効果アリ!

衝撃破碎のため、伝達された動力の大部分が破碎に使用され、所要電力のムダが少ない省エネ設計。

コンパクトで据付が容易

コンパクト設計なので、据付面積をとりません。また、振動が少ないため、基礎工事も簡単でインシャルコストが安くなります。

使いやすい操作パネル

シンプルで使いやすい操作パネルでワンマンオペレーションが可能です。



優れた粒形の製品を生み出す

破碎された製品の形状は、他の圧縮力による破碎に比べ、粒形が優れています。また、投入原石の大きさや形状による製品粒度への影響は少なく、優れた製品が得られます。

対象物

レンガ・アスファルト・コンクリートなどガレキ類

大きな破碎比

300mm程度の塊を細碎します。
1台で確実に製品が連続して得られます。

レンガ

アスファルト

コンクリート

破碎前



破碎後

