



形状 form


●HSNR4×8 BC付外形図

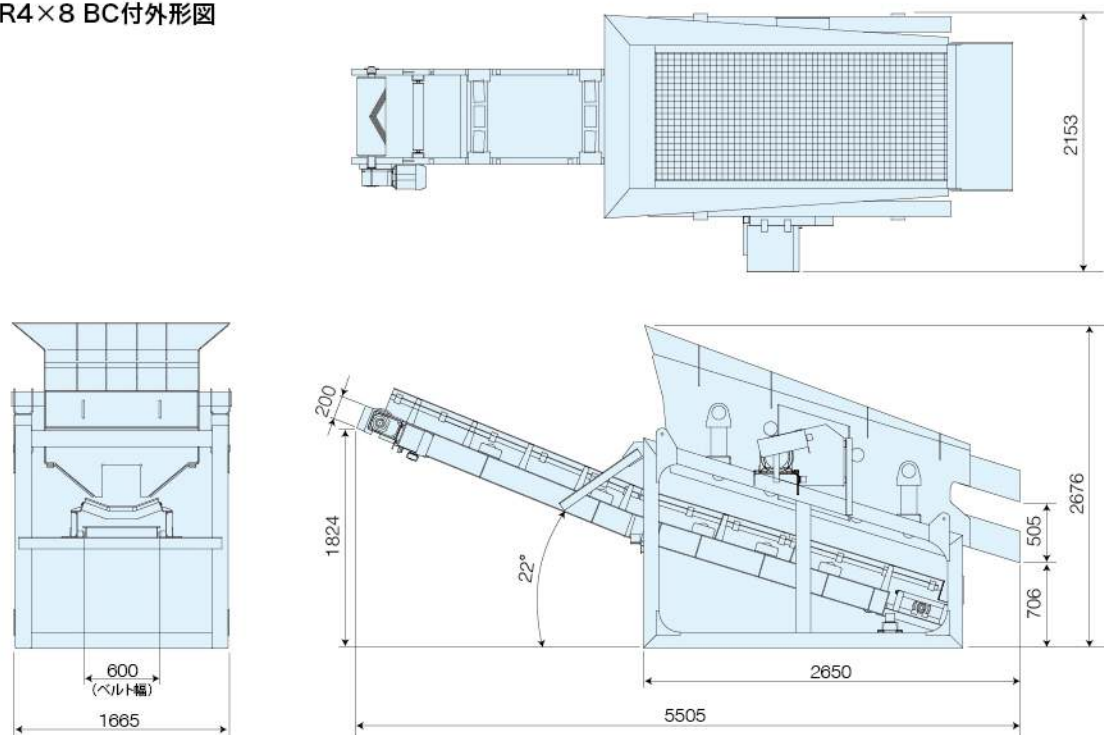

●HSNR3×6 BC付外形図

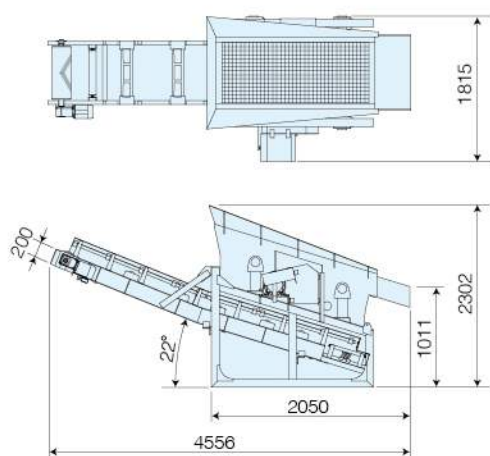

●HSNR5×10 BC付外形図

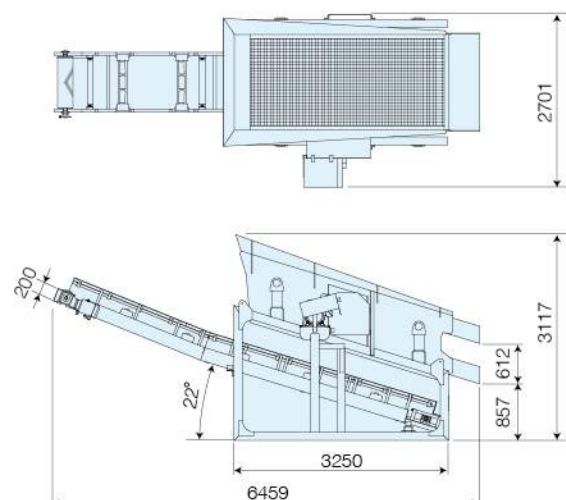

仕様

型式	定格出力		スクリーンサイズ (mm)	重量 (t)	篩目開 (mm)		傾斜角 (度)	型式	定格出力		スクリーンサイズ (mm)	重量 (t)	篩目開 (mm)		傾斜角 (度)
	電動 (KW/P)	油圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )			上段	下段			電動 (KW/P)	油圧 (kgf/cm <sup>2</sup> )			上段	下段	
2×4	3相 220V 3.7/4	取付機種に より変動	600×1200	0.8	任意	—	17	4×10	3相 220V 11/4	取付機種に より変動	1200×3000	4.0	任意	—	17
2×5	3相 220V 3.7/4		600×1500	1.2				4×12	3相 220V 11/4		1200×3600	4.5			
3×6	3相 220V 5.5/4		900×1800	1.8				5×10	3相 220V 11/4		1500×3000	5.0			
3×8	3相 220V 7.5/4		900×2400	3.0				5×12	3相 220V 11/4		1500×3600	5.5			
4×8	3相 220V 7.5/4		1200×2400	3.5				5×14	3相 220V 11/4		1500×4200	6.0			

●6×14、6×16、6×18、7×16、7×20、8×16、8×20、9×16、9×20、10×20、10×24についてはお問合せください。  
●本機は予告なしに仕様を変更する場合があります。ご了承願います。



有限会社 林製作所

〒552-0013 大阪市港区福崎2丁目9-6  
TEL/06-6583-1415(代) FAX/06-6583-1451

<http://www.hayashi-perfect.co.jp/>



# 強人 現わる。

加振力段違い

ハイスペックな振動フルイ機があらゆる現場で威力を発揮!

## PERFECT SCREEN UNIT

パーフェクトスクリーンユニット



有限会社 林製作所



# PERFECT SCREEN UNIT

パーフェクトスクリーンユニット

## ハイスpek振動フルイ機があらゆる現場で威力を発揮。



Perfect point  
1

一体型ホッパーが標準装備。土の付着防止・バックハウでの投入が便利!




Perfect point  
2

当社独自の駆動システムを採用し、900rpmから最高1100rpmを実現。7.5mmから8.5mmの振幅で強力な整粒能力を可能。

Perfect point  
3

全部排出口、および下部シュートにゴム素材を採用。原料排出時の居付き防止、スムーズな排出を実現します。

全てにパーフェクトを追求して誕生した先進モデル「パーフェクトスクリーンユニット」



### 作業性

碎石、土砂等あらゆるバラ物の粒度選別に威力を発揮。



work

●パワフルな加振力による強力選別  
(当社従来機比較:1.5倍)

●処理速度アップ

ハイスピードコンベヤーの搭載により、処理速度がアップしました。

●大幅な軽量化を実現

軽量設計で設置が簡単、パワーショベルで楽々積み下ろしが可能。

### 操作性

シンプルで扱いやすい、操作パネル



operation

●振幅・回転数の制御、滞留時間の調節が可能

操作パネルは扱いやすく、振幅・回転数の制御、滞留時間の調節が可能です。

### 多様性

バリエーション多彩なタイプで、あらゆる現場に対応



Variety

●豊富なバリエーション

豊富なバリエーションが揃っているので、あらゆる現場のニーズに対応いたします。

●油圧駆動タイプも

お手持ちの重機の油圧源を、取り出す油圧駆動タイプもあります。

Perfect point  
4

フルイとコンベヤーのグリスアップが簡易化!架台の軽量化に成功し、総重量の軽量化を実現!



レンタル  
OK!



現場の  
コスト削減

細かくすれば、  
処理料が断然お得!

実は混合廃棄物の70%は土で出来ています。パーフェクトスクリーンユニットなら協力選別で廃棄物を細かくします。廃棄物を細かくするという事は、今まで高かった廃棄物処理料金が安くなり、現場のコストを大幅に下げる事が可能になります。

